


Электропривод аналоговый EAR-A AC 220В/DC 24В



Общие технические характеристики

Напряжение питания	AC 220 В / DC 24 В
Концевые выключатели	Сдвоенные
Обратная связь	Нормально открытый «сухой контакт» 250В, 10А
Ручной дублер	Шестигранник (ключ в комплекте)
Материал корпуса	Алюминиевый сплав с покрытием
Температура окружающей среды	-20°C....+60°C
Класс пылевлагозащиты	IP67

Габаритные и присоединительные размеры

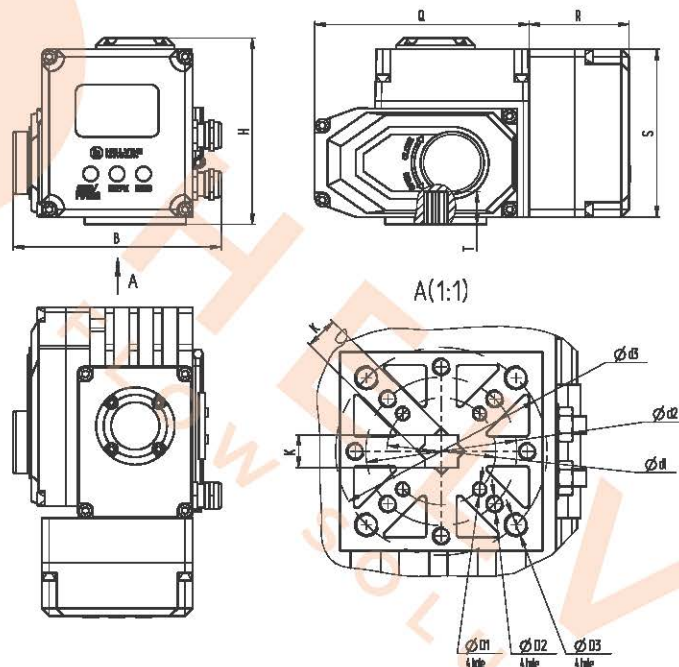

Модель	ISO5211	d1	d2	d3	D1	D2	D3	B	H	K	T	Q	R	S
EAR-A-...-30	F03/ F05/ F07	36	50	70	M5	M6	M8	138	126	11	22	142	66	113
EAR-A-...-50	F05/ F07	-	50	70	-	M6	M8	143	128	14	25	165	66	113
EAR-A-...-100	F05/ F07	-	50	70	-	M6	M8	157	128	17	25	190	66	113
EAR-A-...-150	F05/ F07	-	50	70	-	M6	M8	157	128	17	25	190	66	113
EAR-A-...-500	F07/ F10/ F12	70	102	125	M8	M10	M12	184	158	22	30	235	66	113
EAR-A-...-650	F10/ F12	-	102	125	-	M10	M12	200	158	27	35	255	66	113
EAR-A-...-1000	F10/ F12	-	102	125	-	M10	M12	200	158	27	35	255	66	113

Схема электрических соединений электропривода EAR-A

