


Электропривод трехпозиционный EAR-T AC 220В/DC 24В



Общие технические характеристики

Напряжение питания	AC 220 В / DC 24 В
Концевые выключатели	Сдвоенные
Обратная связь	Нормально открытый «сухой контакт» 250В, 10А
Ручной дублер	Шестигранник (ключ в комплекте)
Материал корпуса	Алюминиевый сплав с покрытием
Температура окружающей среды	-20°C...+60°C
Класс пылевлагозащиты	IP67


Преимущества электроприводов HELVER EAR-T

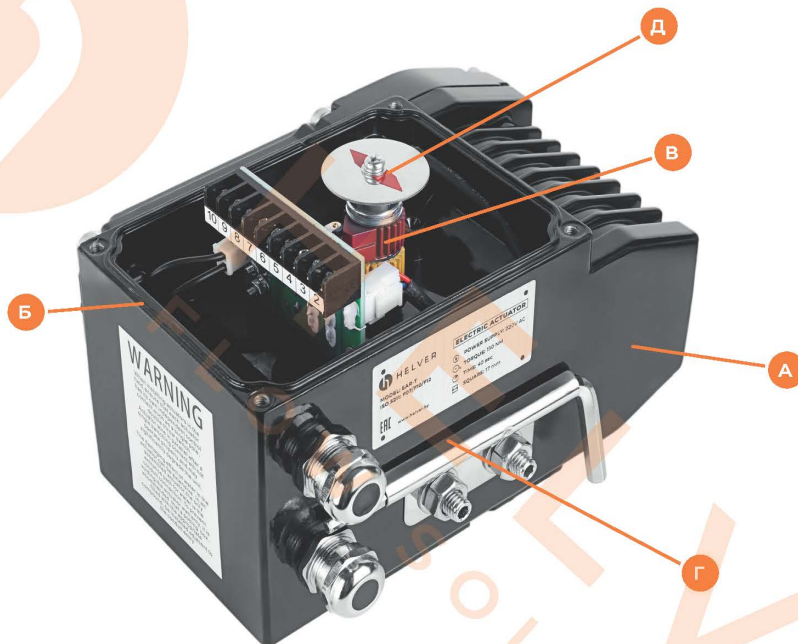

- A** Корпус выполнен из алюминиевого сплава прошедшего анодное окисление, с полиэфирным порошковым покрытием
- B** Имеет устойчивую стойкость к коррозии, надёжную герметизацию и класс защиты: IP67
- B** Концевые выключатели – электромеханические, тип «сухой контакт», SPDT 250V/10A. Рабочее положение кулачков выставлено точно на угол 0° и 90° и при настройке не требует чрезмерных усилий

- Г** Ручной привод используется при отсутствии напряжения, при аварийной ситуации. Дизайн ручки безопасный, надёжный, энергосберегающий. Ручка зафиксирована на корпусе привода снизу, и не мешает при эксплуатации
- Д** Визуальный индикатор – надёжно встроен в центре верхней крышки, имеет выпуклый зеркальный дизайн, влагостойкий, имеет информативную панель для наблюдения

Габаритные и присоединительные размеры

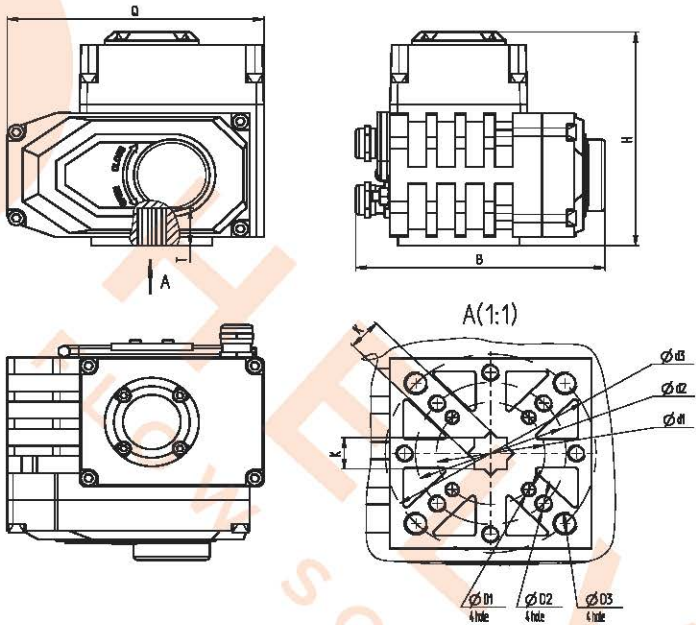

Модель	ISO5211	d1	d2	d3	D1	D2	D3	B	H	K	T	Q
EAR-T-...-30	F03/ F05/ F07	36	50	70	M5	M6	M8	138	126	11	22	142
EAR-T-...-50	F05/ F07	-	50	70	-	M6	M8	143	128	14	25	165
EAR-T-...-100	F05/ F07	-	50	70	-	M6	M8	157	128	17	25	190
EAR-T-...-150	F05/ F07	-	50	70	-	M6	M8	157	128	17	25	190
EAR-T-...-500	F07/ F10/ F12	70	102	125	M8	M10	M12	184	158	22	30	235
EAR-T-...-650	F10/ F12	-	102	125	-	M10	M12	200	158	27	35	255
EAR-T-...-1000	F10/ F12	-	102	125	-	M10	M12	200	158	27	35	255

Схема электрических соединений электропривода EAR-T

